
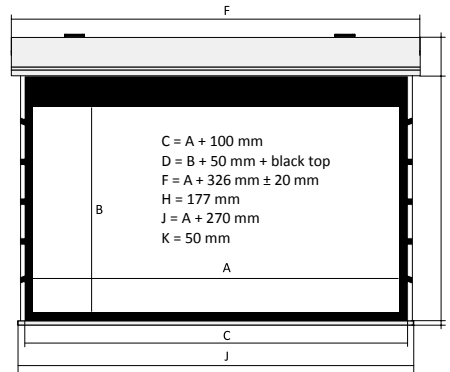


XL Tensioned Black Top BLUE LABEL



Format

4:3, 16:9, 16:10

custom / auf Anfrage / inny, wedlug projektu klienta

Available fabrics / erhaltliche Projektionstücher / Dostępne powierzchnie

Clear Vision, Astral, White Ice, Perforated, Microperforated

Maximum width / maximale Breite / Maksymalna szerokość

450 cm

Housing color / Kasette (Gehäuse) Farbe / Kolor obudowy

anodized aluminium (standard) / eloxiertes Aluminium / anodowane aluminium
any from RAL palette / RAL-Palette / dowolny z palety RAL

Control options / Steuerung optionen / Opcje sterowania

built-in control / integrierte Steuerung / wbudowane radiowe wall (standard) / Wall Control (Standard) / naścienne (standard)
external control / externe Steuerung / zewnętrzne radiowe
trigger 12 V, trigger 230 V


IR/RS receiver / IR/RS-Empfänger / odbiornik IR/RS

3-4,5 m
(overall width)

Any size from 3 to 4,5 m available - see page 62



download this page



Product code/ Produktcode/ Kod produktu	Format	Overall width/ Gesamtbreite/ Szerokość całkowita	Viewing width/ Nominale Breite/ Szerokość aktywna	Viewing height/ Nominale Höhe/ Wysokość aktywna	Nominal diagonal/ Nominale Diagonale/ Przekątna aktywna	Frame/ Schwarzer Rand/ Ramka	Black drop/ Schwarzer Vorlauf/ Czarny pas
		C	A	B			
BLXLTBT.430.300	4:3	300	290	218	143	5	30
BLXLTBT.430.350	4:3	350	340	255	167	5	30
BLXLTBT.430.400	4:3	400	390	293	192	5	30
BLXLTBT.430.450	4:3	450	440	330	217	5	30
BLXLTBT.169.300	16:9	300	290	163	131	5	30
BLXLTBT.169.350	16:9	350	340	191	154	5	30
BLXLTBT.169.400	16:9	400	390	219	176	5	30
BLXLTBT.169.450	16:9	450	440	248	199	5	30
BLXLTBT.161.300	16:10	300	290	181	135	5	30
BLXLTBT.161.350	16:10	350	340	213	158	5	30
BLXLTBT.161.400	16:10	400	390	244	181	5	30
BLXLTBT.161.450	16:10	450	440	275	204	5	30